


# VOÛTE CINTRAZUR


*Polyester*

- 3 modèles
- simple ou double parois
- 1200 Joules

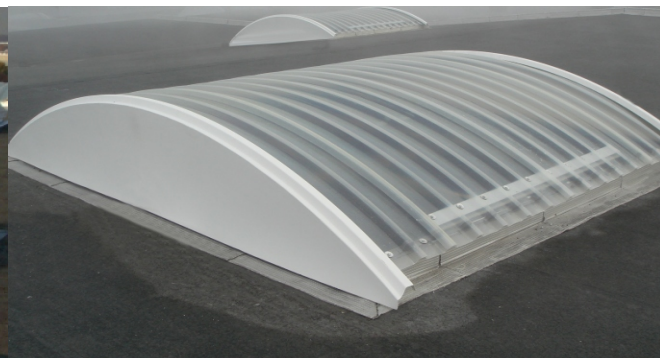

## Avis technique

Les lanterneaux polyester **CINTRAZUR** sont destinés à assurer l'éclairage naturel de bâtiments industriels et commerciaux sous forme de voûtes autoportantes, nervurées assemblées entre elles par recouvrement mécanique simple et couvrir des portées sur 2 appuis de 1.50m à 7.50m sans soutien intermédiaire.

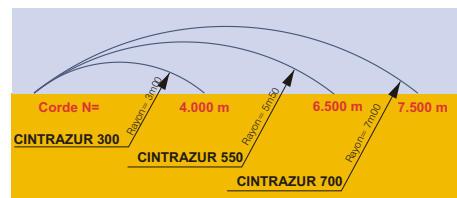

Validé par un Avis technique, ce produit constitue une parfaite application pour les zones d'éclairage zéthinal lié à un produit économique.




## PARTICULARITE DU PRODUIT

Les éléments **CINTRAZUR** sont de la classe des matériaux composite THERMODURCISSABLE réalisés sur profileuses en continue, à partir de résine polyester translucide stabilisée contre le rayonnement ultraviolet, armée de fibres de verre avec renforts fils nylon et protection anti-défilage par résine gel-coat stabilisée UV à un grade élevé.

### ► Modèles

La gamme **CINTRAZUR** est constituée de 3 modèles :

- **CINTRAZUR 300** de rayon 3.00m
- **CINTRAZUR 550** de rayon 5.50m
- **CINTRAZUR 700** de rayon 7.00m

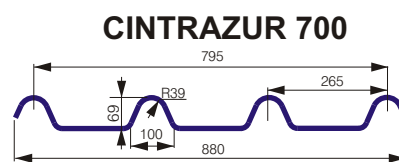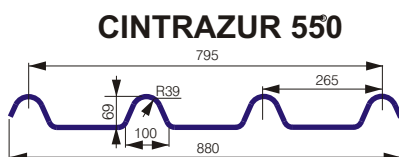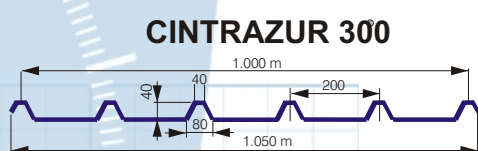

## Caractéristiques techniques

En qualité STANDARD les plaques sont **M4 non gouttant**.

La version **CINTRAZUR Titan 1200 double parois** assure la fonction anti-chute 1200 joules.

Gamme dimensionnelle maximum:


CINTRAZUR 300 : corde de 1000 à 4000 mm

CINTRAZUR 550 : corde de 4001 à 6000 mm

CINTRAZUR 700 : corde de 6001 à 7000 mm

### ► Costière support

- mise en oeuvre sur costière existante : se référer à l'Avis technique.
- en complément de la voûte, ALCAUD vous propose la possibilité de commander votre costière support et/ou vos sablières. Réalisées en tôle d'acier galvanisé d'épaisseur minimale de 20/10ème, avec un large choix de laquage, isolée ou non avec surface bitumée, elles vous sont livrées en flancs à monter et assembler sur chantier.

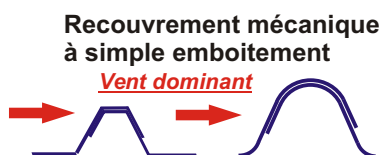

29 à 31 avenue de Stalingrad 92700 COLOMBES France  
Tél. : 01 47 84 94 57 Fax : 01 47 81 99 35  
Site : [www.alcaud.fr](http://www.alcaud.fr) E-mail : [alcaud@alcaud.fr](mailto:alcaud@alcaud.fr)